

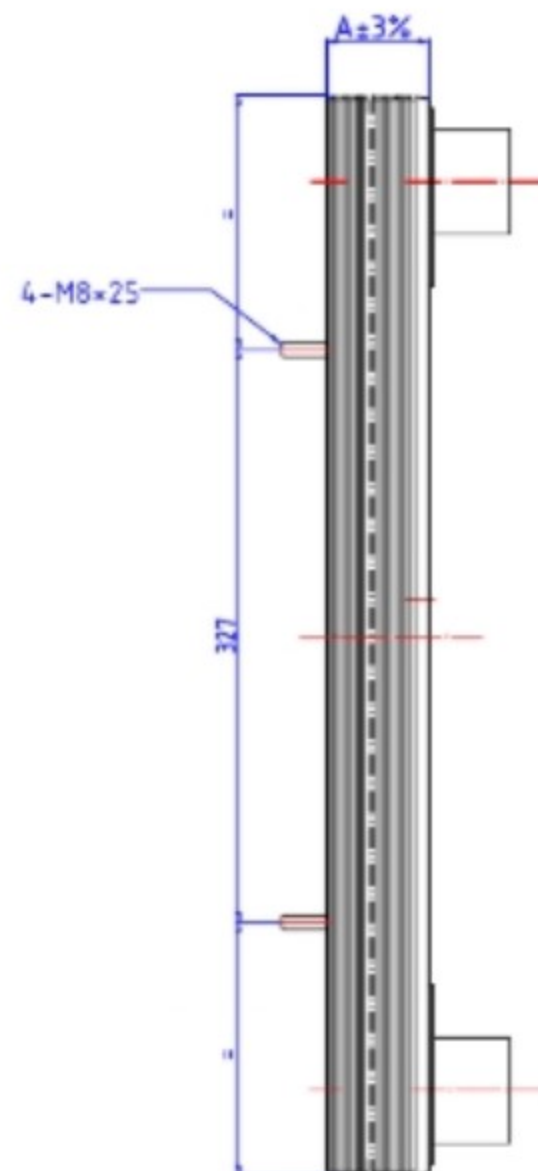
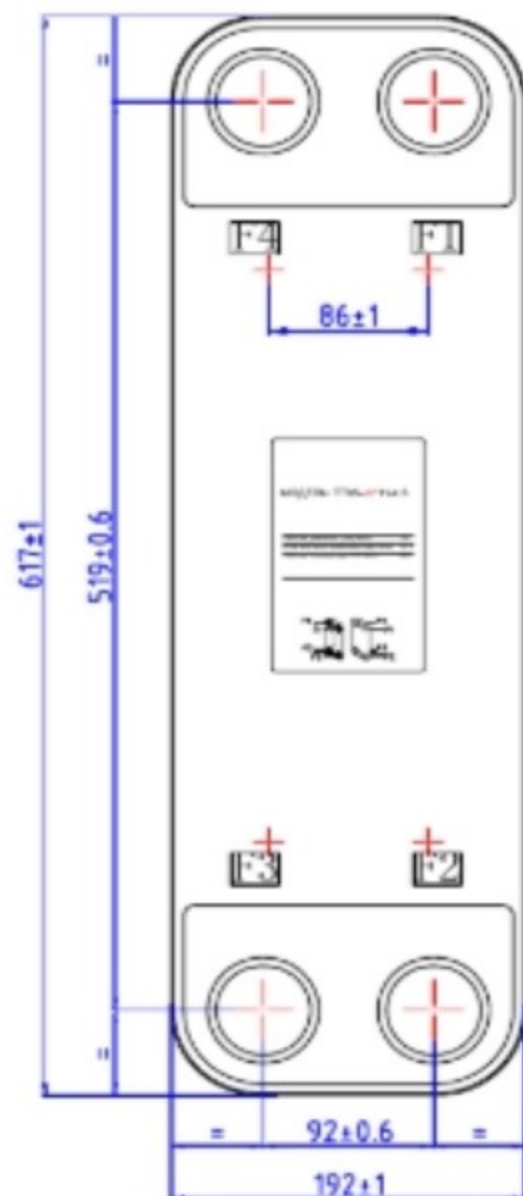


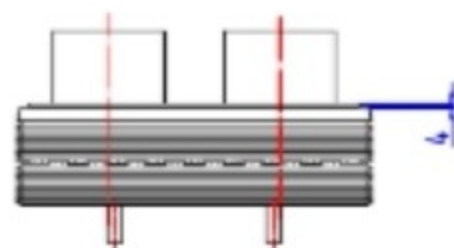


Максимальное рабочее давление	45 бар
Испытательное давление	67,5 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C


F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход
F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход

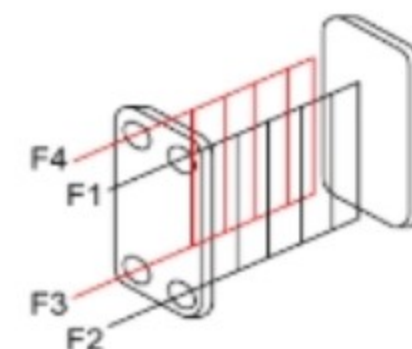

F3 F4

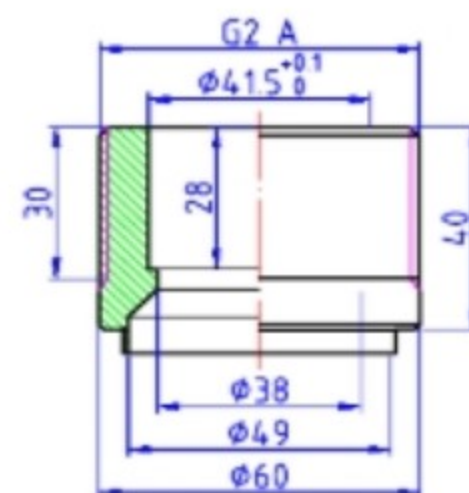

F1 F2

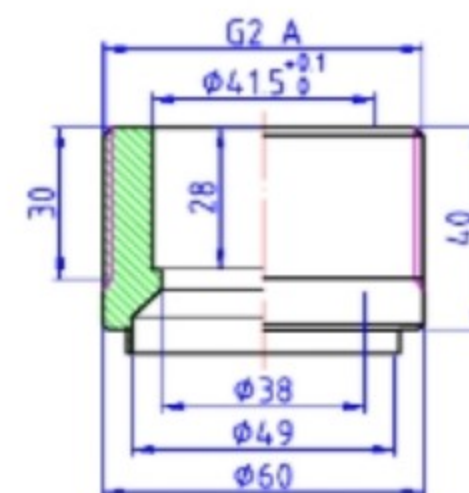

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT95-2018111401	TT95-N**H-4.5 (N**- количество пластин)	10+2.6*N**

Изм. Лист				№ докум.				Подп.				Дата			
Разраб.															
Пров.															
Т. контр.															
Эл. модель															
Н. контр.															
Утв.															

TT95-N**H-4.5

Теплообменник
паянный

Габаритный чертеж

Лист	Масштаб	Масштаб
Лист	Листов 1	